

DUROSTICK D-22 Αδιαβροχοποιητικό - ελαιαπωθητικό μαρμάρων & γρανιτών



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
Ειδικό βάρος	0,77 ± 0,04 kg/lit
Στιλπνότητα	Mat
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Βατότητα	Μετά από 12 ώρες
Χρονική διάρκεια αδιαβροχοποίησης	2 χρόνια (εξωτερική αδιαβροχοποίηση) 5 χρόνια (εσωτερική αδιαβροχοποίηση)
Συντελεστής απορρόφησης νερού	W ≤ 0,5 kg/m ² ·h

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α1): «Συνδεδετικά Αστάρια», Τύπος Δ): 750 gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 672 gr/lit Π.Ο.Ε.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

100-150 ml/m² ανά στρώση

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους σκιερούς, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν αφού στεγνώσει είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1 lt
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 2,5 lt

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αδιαβροχοποιητικό και ελαιαπωθητικό υγρό, σιλοξανικής βάσης, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα (micro technology).

Η προστατευτική του δράση δημιουργεί ένα αόρατο επιφανειακό φιλμ, που δεν ξεφλουδίζει και δε γλιστρά.

Αποτρέπει το λέκιασμα από λάδι, κρασί, αναψυκτικό, μελάνι, σκουριές, ρύπους κατοικίδιων ζώων, ατμοσφαιρικούς ρύπους κ.ά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η εύκολη και γρήγορη εφαρμογή του DUROSTICK D-22 σε επενδύσεις από μάρμαρο και γρανίτες, σε όψεις κτιρίων, εμποδίζει για τουλάχιστον 4 χρόνια την απορρόφηση των ατμοσφαιρικών ρύπων, με αποτέλεσμα τον ευκολότερο καθαρισμό τους. Είναι απαραίτητο σε πάγκους κουζίνας, αγάλματα, βότσαλα κάθε μεγέθους και χρώματος, μνημεία, δάπεδα, τοίχους (εικ. 2).

Το D-22 αποτρέπει την απορρόφηση λεκέδων σε γυαλισμένα ή αγυάλιστα μάρμαρα, σε βεράντες ή εσωτερικούς χώρους (εικ. 1), μετά το πότισμα φυτών σε γλάστρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας Γυαλισμένες επιφάνειες

Πριν από την εφαρμογή, συνιστάται προληπτική δοκιμή για να διαπιστωθεί ότι η επιφάνεια μπορεί να απορροφήσει το υλικό. Πριν την αδιαβροχοποίηση, για καλύτερα αποτελέσματα καθαρίζουμε με το βιοδιασπώμενο καθαριστικό DUROSTICK BIOCLEAN (για αρμούς πλακιδίων-γρανιτών-μαρμάρων).

Αγυάλιστες επιφάνειες


Στην περίπτωση παλαιωμένων και πολύ λεκιασμένων μαρμάρων, συνιστάται η χρήση καθαριστικού μαρμάρων DUROSTICK D-21.

2. Εφαρμογή

Το D-22 εφαρμόζεται ως έχει, με ρολό ή πινέλο, σε στεγνές επιφάνειες, απαλλαγμένες από σκόνη.

Εάν η επιφάνεια είναι πορώδης, απαιτούνται 2 επιστρώσεις με διαφορά 2-3 ωρών μεταξύ τους. Τυχόν υπολείμματα απομακρύνονται με στεγνό, μαλακό πανί, χωρίς χνούδι.

Εάν επιθυμείτε οι επιφάνειες να γυαλίζουν, συνιστάται η εφαρμογή της αυτογυάλιστης παρκετίνης μαρμάρων DUROSTICK D-25.

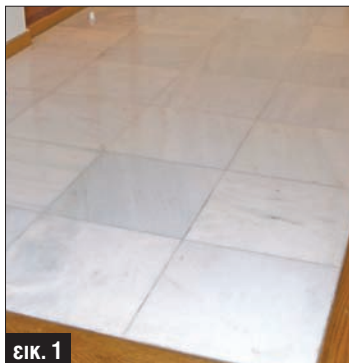

εικ. 1



εικ. 2